

BATERIAS AUTOMOTRICES



<u>CODIGO</u>	ANS-09	ANS-11
VOLTAJE(V)	12	12
CAPACIDAD NOMINAL	A 20 HR (A-H)	32
	A 100 HR (A-H)	41
RESERVA DE CAPACIDAD NOMINAL (Min)	43	52
COLD CRANKING A-17.8 °C	(Amp)	310
	Largo(mm)	212
DIMENSIONES	Ancho(mm)	125
	Alto c/p (mm)	220



<u>CODIGO</u>	AW-09	
VOLTAJE(V)	12	
CAPACIDAD NOMINAL	A 20 HR (A-H)	42
	A 100 HR (A-H)	52
RESERVA DE CAPACIDAD NOMINAL (Min)	50	
COLD CRANKING A-17.8 °C	(Amp)	320
	Largo(mm)	239
DIMENSIONES	Ancho(mm)	173
	Alto c/p (mm)	175




<u>CODIGO</u>	AW-11	
VOLTAJE(V)	12	
CAPACIDAD NOMINAL	A 20 HR (A-H)	46
	A 100 HR (A-H)	59
RESERVA DE CAPACIDAD NOMINAL (Min)	60	
COLD CRANKING A-17.8 °C	(Amp)	330
	Largo(mm)	239
DIMENSIONES	Ancho(mm)	173
	Alto c/p (mm)	175

BATERIAS ALFA RECORDS.co



CODIGO		AW-13
VOLTAJE(V)		12
CAPACIDAD NOMINAL	A 20 HR (A-H)	50
	A 100 HR (A-H)	65
RESERVA DE CAPACIDAD NOMINAL	(Min)	80
COLD CRANKING A-17.8 °C	(Amp)	400
	Largo(mm)	239
DIMENSIONES	Ancho(mm)	173
	Alto c/p (mm)	175

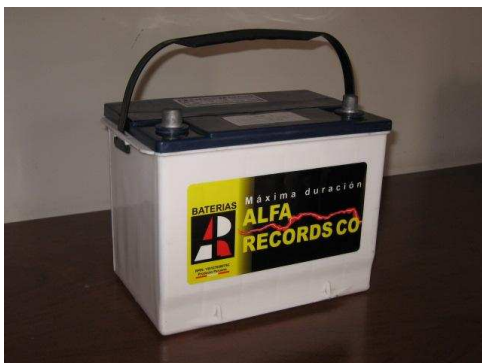

CODIGO	-	AC-09
VOLTAJE(V)		12
CAPACIDAD NOMINAL	A 20 HR (A-H)	50
	A 100 HR (A-H)	65
RESERVA DE CAPACIDAD NOMINAL	(Min)	80
COLD CRANKING A-17.8 °C	(Amp)	390
	Largo(mm)	260
DIMENSIONES	Ancho(mm)	172
	Alto c/p (mm)	222



CODIGO		AC-11
VOLTAJE(V)		12
CAPACIDAD NOMINAL	A 20 HR (A-H)	60
	A 100 HR (A-H)	74
RESERVA DE CAPACIDAD NOMINAL	(Min)	95
COLD CRANKING A-17.8 °C	(Amp)	470
	Largo(mm)	260
DIMENSIONES	Ancho(mm)	172
	Alto c/p (mm)	222

BATERIAS ALFA RECORDS.co



<u>CODIGO</u>		AC-13
VOLTAJE(V)		12
CAPACIDAD NOMINAL	A 20 HR (A-H)	65
	A 100 HR (A-H)	81
RESERVA DE CAPACIDAD NOMINAL	(Min)	110
COLD CRANKING A-17.8 °C	(Amp)	550
	Largo(mm)	260
	Ancho(mm)	172
DIMENSIONES	Alto c/p (mm)	222



<u>CODIGO</u>		AF-11
VOLTAJE(V)		12
CAPACIDAD NOMINAL	A 20 HR (A-H)	60
	A 100 HR (A-H)	74
RESERVA DE CAPACIDAD NOMINAL	(Min)	102
COLD CRANKING A-17.8 °C	(Amp)	540
	Largo(mm)	306
	Ancho(mm)	168
DIMENSIONES	Alto c/p (mm)	219



<u>CODIGO</u>		AF-13
VOLTAJE(V)		12
CAPACIDAD NOMINAL	A 20 HR (A-H)	70
	A 100 HR (A-H)	91
RESERVA DE CAPACIDAD NOMINAL	(Min)	110
COLD CRANKING A-17.8 °C	(Amp)	600
	Largo(mm)	306
	Ancho(mm)	168
DIMENSIONES	Alto c/p (mm)	219

BATERIAS ALFA RECORDS.co



<u>CODIGO</u>		AF-15
VOLTAJE(V)		12
CAPACIDAD NOMINAL	A 20 HR (A-H)	75
	A 100 HR (A-H)	97
RESERVA DE CAPACIDAD NOMINAL	(Min)	125
COLD CRANKING A-17.8 °C	(Amp)	630
	Largo(mm)	306
DIMENSIONES	Ancho(mm)	168
	Alto c/p (mm)	219



<u>CODIGO</u>	-	AT-21	AT-23
VOLTAJE(V)		12	12
CAPACIDAD NOMINAL	A 20 HR (A-H)	130	140
	A 100 HR (A-H)	158	181
RESERVA DE CAPACIDAD NOMINAL	(Min)	240	260
COLD CRANKING A-17.8 °C	(Amp)	750	800
	Largo(mm)	512	512
DIMENSIONES	Ancho(mm)	215	215
	Alto c/p (mm)	240	240



<u>CODIGO</u>		AT-25
VOLTAJE(V)		12
CAPACIDAD NOMINAL	A 20 HR (A-H)	150
	A 100 HR (A-H)	204
RESERVA DE CAPACIDAD NOMINAL	(Min)	300
COLD CRANKING A-17.8 °C	(Amp)	850
	Largo(mm)	512
DIMENSIONES	Ancho(mm)	215
	Alto c/p (mm)	240



<u>CODIGO</u>		AT-27	AT-29	AT-31	AT-33
VOLTAJE(V)		12	12	12	12
CAPACIDAD NOMINAL	A 20 HR (A-H)	160	180	190	200
	A 100 HR (A-H)	206	226	236	246
RESERVA DE CAPACIDAD NOMINAL	(Min)	340	400	420	440
COLD CRANKING A-17.8 °C	(Amp)	1050	1100	1150	1200
	Largo(mm)	516	516	516	516
DIMENSIONES	Ancho(mm)	277	277	277	277
	Alto c/p (mm)	236	236	236	236

NUEVOS MODELOS



<u>CODIGO</u>		AMX-05	AMX-07
VOLTAJE(V)		12	12
CAPACIDAD NOMINAL	A 20 HR (A-H)	30	38
	A 100 HR (A-H)		
RESERVA DE CAPACIDAD NOMINAL	(Min)	38	43
COLD CRANKING A-17.8 °C	(Amp)	180	200
	Largo(mm)	207	207
DIMENSIONES	Ancho(mm)	175	175
	Alto c/p (mm)	177	177



<u>CODIGO</u>		AT-13	AT-15	AT-17
VOLTAJE(V)		12	12	12
CAPACIDAD NOMINAL	A 20 HR (A-H)	80	90	102
	A 100 HR (A-H)	104	117	135
RESERVA DE CAPACIDAD NOMINAL	(Min)	120	140	180
COLD CRANKING A-17.8 °C	(Amp)	600	630	680
	Largo(mm)	331	331	331
DIMENSIONES	Ancho(mm)	173	173	173
	Alto c/p (mm)	240	240	240